


# VEM-PUHALLINMOOTTORIT SELLUNKUIVAIMIIN

Sellunkuivaimissa käytetään perinteisesti eritehoisia kolmivaiheikoskumoottoreita, joihin on tehty asennuspaikan ja huollettavuuden vaatimat tekniset muutokset.

Moottorit sijoitetaan kartion muotoiseen tilaan, mikä on huomioitu moottorin ulkomitoissa. Sijoituspaikka on huomioitu myös laakereiden jälkivoitelussa ohjaamalla se putkella D-päästä N-päähän. Moottoreissa on normista poikkeavat pidennetyt akselit, joita voidaan modifioida tapauskohtaisesti. Valurautarunkoinen VEM-puhallinmoottori sellunkuivaimiin on vaihtokelpoinen kuivaimen asennettujen moottoreiden kanssa.



Pidennetty akseli

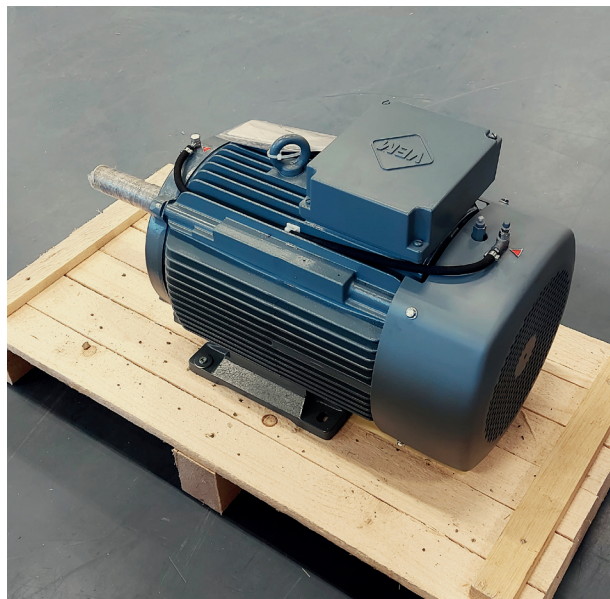

Jälkivoitelu ohjattu putkella D-päästä N-päähän.

Moottoria valmistetaan runkokokoihin IEC 132-315. Sitä on saatavilla sekä energialuokituksen ulkopuolisena IE-luokittelemattomana moottorina että IE3-moottorina.


- IE3-moottori leimataan jännitteelle 400/690 V +/-10 %.
- Luokittelematon moottori voidaan leimata laajajännitteelle 400 / 690 V (380...420 / 660 ...725 V).

TOIMITUSAJAT TEHTAALTA 8 viikkoa



## Esimerkkejä

### IE-LUOKITTELEMATON VEM Y21R 160L 4 NS WE HW

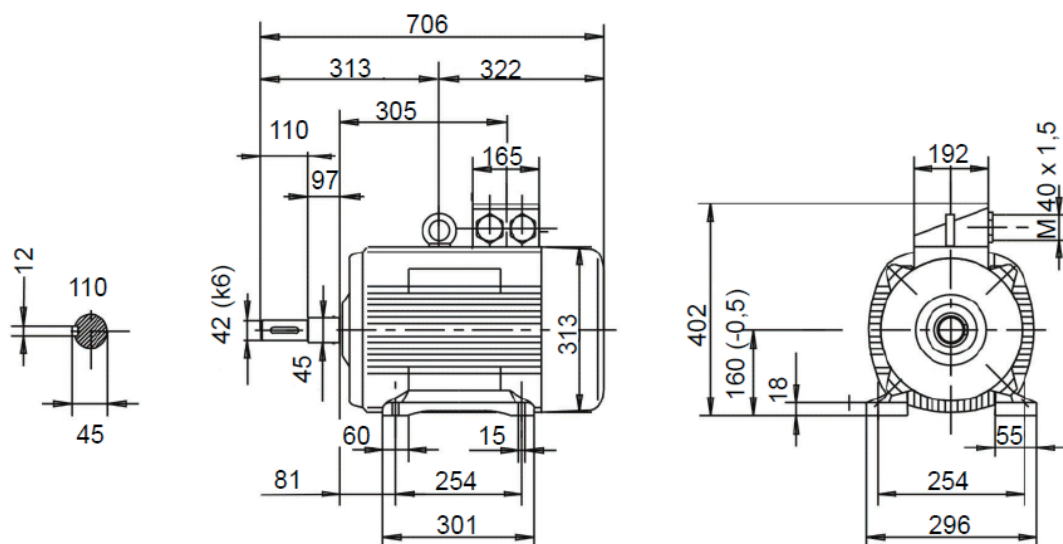

### IE3 Y41R 160L 4C NS WE HW

Teho 15 kW

Pyörimisnopeus 1490 1/min

Jännite 400/690 V +/-10 %

Taajuus 50 Hz

Virta 28/16,2 A

Rakenne B3

Kotelointi IP 55

Eristysluokka 155 (F) tai 180 (H)

Paino 175 kg

Muuta

- erikois akseli
- jälkivoiteluvälikappale
- molemmat voitelunipat moottorin N-päässä
- liittokotelo N-päässä
- metallinen tuuletinsiipi



VEM IE3-sellunkuivausmoottoreita

YHTEYSTIEDOT

VEM MOTORS FINLAND OY

Kehänreuna 4, 02430 MASALA

myynti@vem.fi

vem.fi/yhteystiedot